



Laubengang (Walkway) 3m

Spannweite: 3,00 m
Binderabstand: 3,00 m
Seitenhöhe: 2,41 m
Firsthöhe: 3,19 m
Dachform: Rundbogendach
Min. Aufbaulänge: 6,00 m
Max. Aufbaulänge: 12,00 m
Hauptprofil: 89mm x 48 mm x 3 mm



Beispielbild mit Fenstermarkisen

Maximal zulässige Windlast gemäß
Norm DIN EN 13782:
0,3 kN/m² (ca. 80 km/h)

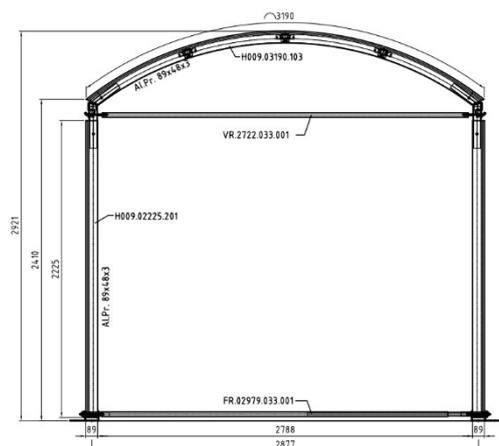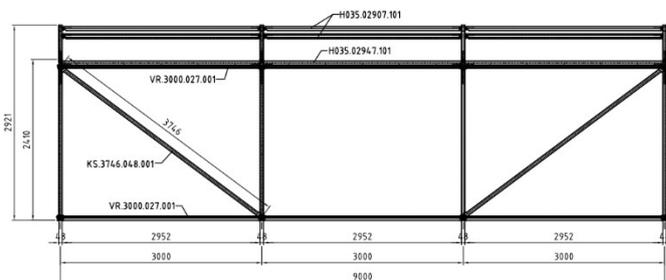

Bepanung:

Seitenmarkisen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
mit oder ohne Fenster,

Dachplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe,

Giebelplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster.
Alle schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1 (EN 13501-1)

Verankerung: Erdnägel/ Erdanker. Alternativ: verankerungsfrei durch Ballastierung

WICHTIG: Außer leichten Beleuchtungskörpern und Dekorationen dürfen keine zusätzlichen Lasten (Lautsprecher, Traversen, ...) an die Zeltkonstruktion angebracht werden.