




Beispielbild mit Ausstattungsvarianten

- Spannweite: 10,00 m
- Binderabstand: 5,00 m
- Seitenhöhe: 2,40 m
- Firsthöhe: 4,53 m
- Dachneigung: 23°
- Giebeleinteilung: 1 Giebelstütze
- Längstes Bauteil: 5,42 m
- Min. Aufbaulänge: 15,00 m

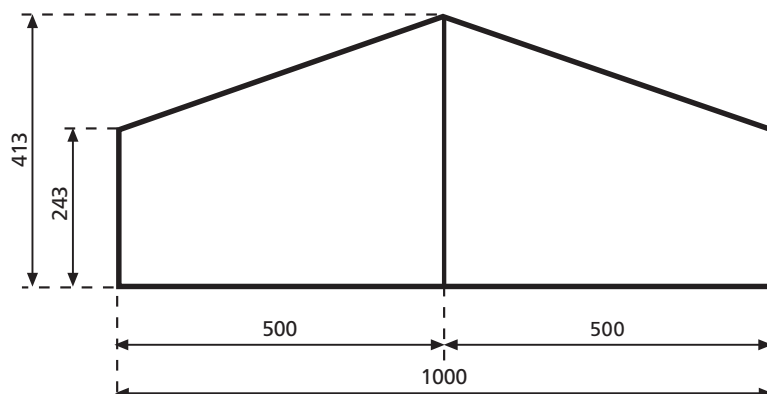

- Max. Aufbaulänge:  
beliebig in 5,00 m Erweiterung

- Hauptprofil:  
120 mm x 80 mm x 3 mm


- Fußboden:  
Schwerlastboden 10,10 m x 2,50 m

- Maximal zulässige Windlast gemäß  
Norm DIN EN 13782:  
0,3 kN/m<sup>2</sup> (ca. 79 km/h)

- Bepanung:  
Seitenmarkisen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe  
mit oder ohne Fenster

- Dachplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe  
Giebelplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster  
Alle schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1 (EN 13501-1)

- Verankerung:  
Erdnägel/Erdanker; Alternativ: verankerungsfrei durch Ballastierung

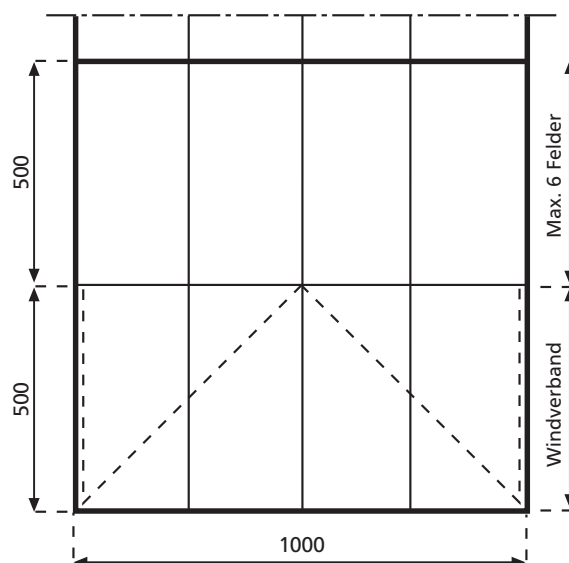

**WICHTIG:** Außer leichten Beleuchtungskörpern und Dekorationen dürfen keine zusätzlichen Lasten (Lautsprecher, Traversen, ...) an die Zeltkonstruktion angebracht werden.