




Beispielbild mit festen Fensterelementen

- Spannweite: 15,00 m
- Binderabstand: 5,00 m
- Seitenhöhe: 2,40 m
- Firsthöhe: 4,84 m
- Dachneigung: 18°
- Giebeleinteilung: 3 Giebelstützen
- Längstes Bauteil: 8,00 m
- Min. Aufbaulänge: 15,00 m

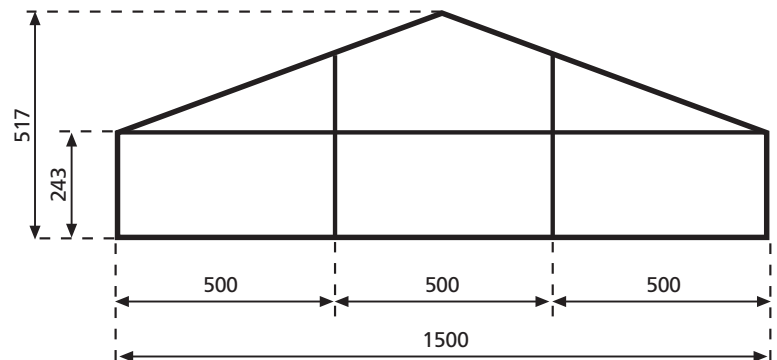


- Max. Aufbaulänge:  
beliebig in 5,00 m Erweiterung

- Hauptprofil:  
200 mm x 120 mm x 3 mm

- Fußboden:  
Schwerlastboden 7,60 m x 2,50 m

- Maximal zulässige Windlast gemäß  
Norm DIN EN 13782:  
0,5 kN/m<sup>2</sup> (ca. 100 km/h)

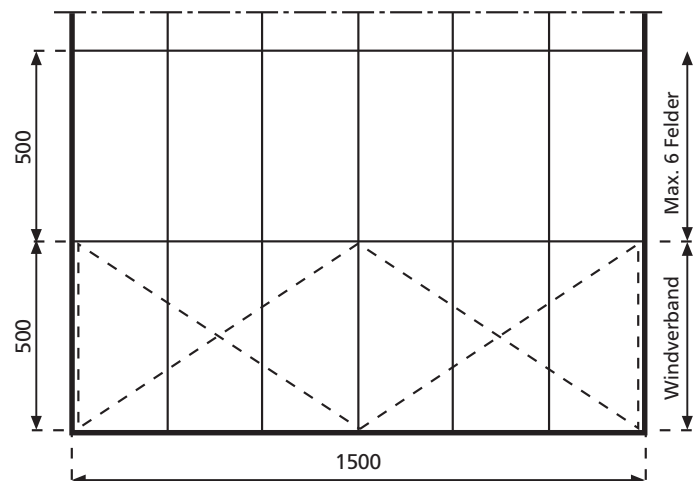

- Bepanung:  
Seitenmarkisen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster  
Dachplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe  
Giebelplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster  
Alle schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1 (EN 13501-1)
- Verankerung:  
Erdnägel/Erdanker; Alternativ: verankerungsfrei durch Ballastierung

**WICHTIG:** Außer leichten Beleuchtungskörpern und Dekorationen dürfen keine zusätzlichen Lasten (Lautsprecher, Traversen, ...) an die Zeltkonstruktion angebracht werden.