



Spannweite: 5,00 m

Binderabstand: 5,00 m

Seitenhöhe: 2,50 m

Firsthöhe: 5,72 m

Dachneigung: 20° innen

Giebeleinteilung: keine

Längstes Bauteil: 4,88 m

Hauptprofil: 63 mm x 63 mm x 2 mm

Fußboden:
Holzfußboden auf Stahl- Alu-Unterbau

Maximal zulässige Windlast
gemäß Norm DIN EN 13782: 0,3 kN/m²
(ca. 79 km/h)

Bepanung:



Seitenmarkisen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
mit oder ohne Fenster

Dachplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Giebelplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit
oder ohne Fenster

Alle schwer entflammbar nach
DIN 4102-1 B1 (EN 13501-1)

Verankerung: Erdnägel/Erdanker
Alternativ: verankerungsfrei durch Ballastierung

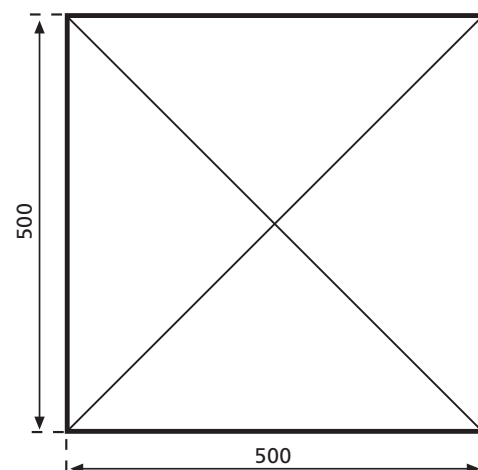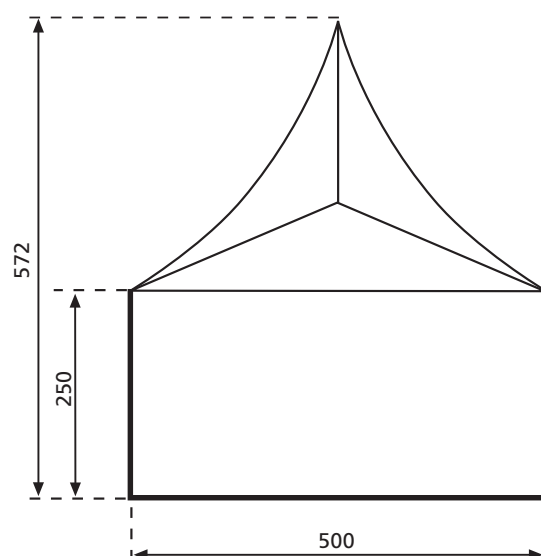

WICHTIG: Außer leichten Beleuchtungskörpern und Dekorationen dürfen keine zusätzlichen Lasten (Lautsprecher, Traversen, ...) an der Pagode angebracht werden.