

Partyzelt 6 m

Beuscher

EVENTGASTRONOMIE seit 1982
bodenständig | erfahren | zuverlässig



Spannweite: 6,00 m

Binderabstand: 3,00 m

Seitenhöhe: 2,40 m

Firsthöhe: 3,28 m

Dachneigung: 18° innen

Giebeleinteilung: 1 Giebelstütze

Längstes Bauteil: 3,70 m

Min. Aufbaulänge: 6,00 m

Max. Aufbaulänge: 12,00 m

Hauptprofil:

110 mm x 68 mm x 3 mm

Fußboden:

Holzfußboden auf Stahl-Alu-Unterbau

Maximal zulässige Windlast

gemäß Norm DIN EN 13782: 0,3 kN/m²

(ca. 79 km/h)



Bepanung:

Seitenmarkisen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster

Dachplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Giebelplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster
Alle schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1 (EN 13501-1)

Verankerung: Erdnägel/Erdanker; Alternativ: verankerungsfrei durch Ballastierung

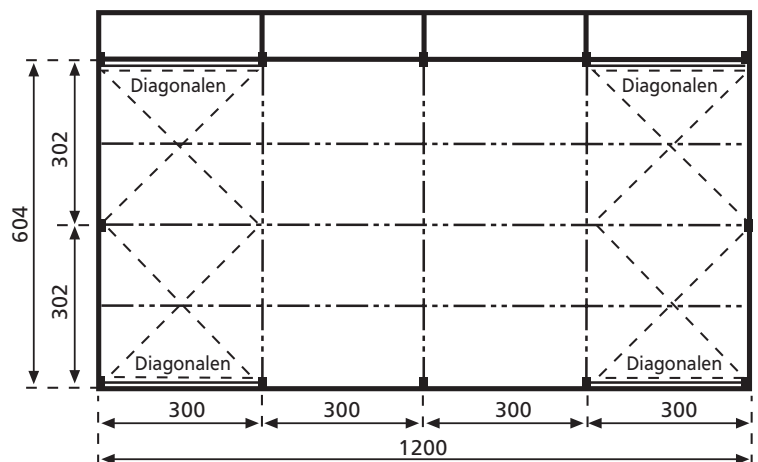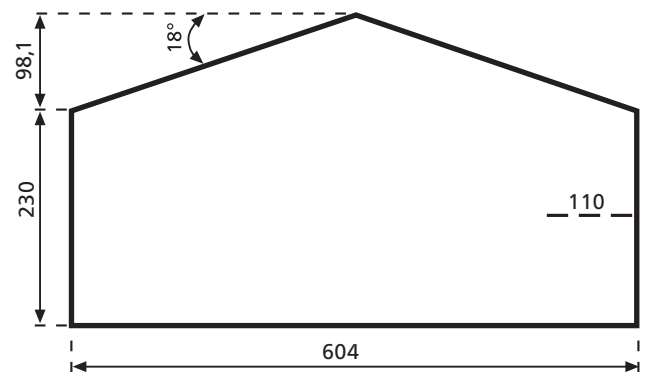

WICHTIG: Außer leichten Beleuchtungskörpern und Dekorationen dürfen keine zusätzlichen Lasten (Lautsprecher, Traversen, ...) an die Zeltkonstruktion angebracht werden.